



深圳市惠利权环境检测有限公司

WWW.HLQ-CERT.COM



202319122787

深圳市惠利权环境检测有限公司

# 检测报告

报告编号：HLQ20230725 (19) 005-B

委托单位：深圳市恒程信实业有限公司

地址：深圳市宝安区石岩街道塘头第三工业区 C 栋宿舍一楼

受检单位：龙川县佗城镇丽都农业综合开发有限公司

地址：龙川县佗城镇四甲下印

检测类别：环境空气

编制：伍澳琪 (伍澳琪)

审核：孙雯 (孙雯)

签发：刘中柱 (刘中柱)

签发人职务：检测技术负责人

签发日期：2023 年 08 月 10 日

联系地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号  
邮政编码：518104 电话：0755-27135725 网址：www.hfq-cert.com



## 报告说明

一、实验室地址:

深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号。

二、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性,并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。

三、本报告不得涂改、增删;无三级审核、签发人签字无效。

四、本报告无本公司检测专用章、骑缝章、CMA 章无效。

五、未经本公司书面批准,不得部分复制检测报告。

六、未经本公司同意,本检测报告不得作为商业广告使用。

七、本报告只对本次送样/采样检测结果负责。

八、委托检测结果只代表检测时污染物排放状况,报告中所附限值标准由客户提供,仅供参考。

九、对本报告有疑议,请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系,逾期不予受理。对性能不稳定、不易留样的样品,不受理复检。

十、本公司对报告中的信息负责,客户提供的信息除外。





### 一、任务来源

受深圳市恒程信实业有限公司的委托, 深圳市惠利权环境检测有限公司对龙川县佗城镇丽都农业综合开发有限公司的环境空气进行检测。

### 二、项目基本信息

委托单位: 深圳市恒程信实业有限公司

地址: 深圳市宝安区石岩街道塘头第三工业区C栋宿舍一楼

受检单位: 龙川县佗城镇丽都农业综合开发有限公司

地址: 龙川县佗城镇四甲下印

### 三、检测内容

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 采样方法   | 《环境空气质量手工监测技术规范》(HJ 194-2017) |
| 采样日期   | 2023 年 07 月 28 日              |
| 采样人员   | 袁开源、林润龙                       |
| 样品分析时间 | 2023 年 07 月 29 日              |
| 检测频次   | 2023 年 07 月 28 日采样检测一次        |

### 四、检测方法、分析仪器及检出限

| 检测项目 | 分析仪器型号            | 检测方法                                                                         | 检出限                     |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 二氧化硫 | 紫外可见分光光度计 UV-7504 | 《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》HJ 482-2009 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)        | 0.007 mg/m <sup>3</sup> |
| 臭氧   |                   | 《环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法》HJ 504-2009 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)              | 10 µg/m <sup>3</sup>    |
| 氮氧化物 |                   | 《环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号) | 0.005 mg/m <sup>3</sup> |
| 二氧化氮 |                   |                                                                              | 0.003 mg/m <sup>3</sup> |
| 氟化物  | 离子计 PXSJ-216      | 《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》HJ 955-2018                                       | 0.5 µg/m <sup>3</sup>   |

### 五、评价标准

参照《环境空气质量标准》(GB 3095-2012) 及其 2018 年修改单中的二级小时均值限值。



报告编号: HLQ20230725 (19) 005-B

第 3 页 共 3 页


## 六、检测结果

|      |                                                           |                     |                   |          |          |
|------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------|----------|
| 环境条件 | 温度: 32.8℃; 湿度: 69 %; 大气压: 100.3 kPa;<br>风向: 东; 风速: 2.1m/s |                     | 单位                | 标准<br>限值 | 达标<br>评价 |
| 采样点位 | 环境空气 1#                                                   | 环境空气 2#             |                   |          |          |
| 检测项目 | 检 测 结 果                                                   |                     |                   |          |          |
| 二氧化硫 | 0.017                                                     | 0.010               | mg/m <sup>3</sup> | 0.500    | 达标       |
| 臭氧   | 0.061                                                     | 0.066               | mg/m <sup>3</sup> | 0.200    | 达标       |
| 氮氧化物 | 0.032                                                     | 0.026               | mg/m <sup>3</sup> | 0.250    | 达标       |
| 二氧化氮 | 0.008                                                     | 0.005               | mg/m <sup>3</sup> | 0.200    | 达标       |
| 氟化物  | <5×10 <sup>-4</sup>                                       | <5×10 <sup>-4</sup> | mg/m <sup>3</sup> | 0.020    | 达标       |

备注: 1、检测结果小于检出限或未检出以“<检出限”表示;  
2、点位分布图见“七、点位示意图”。

## 七、点位示意图

检测点位示意图: (“o”代表环境空气检测点位)

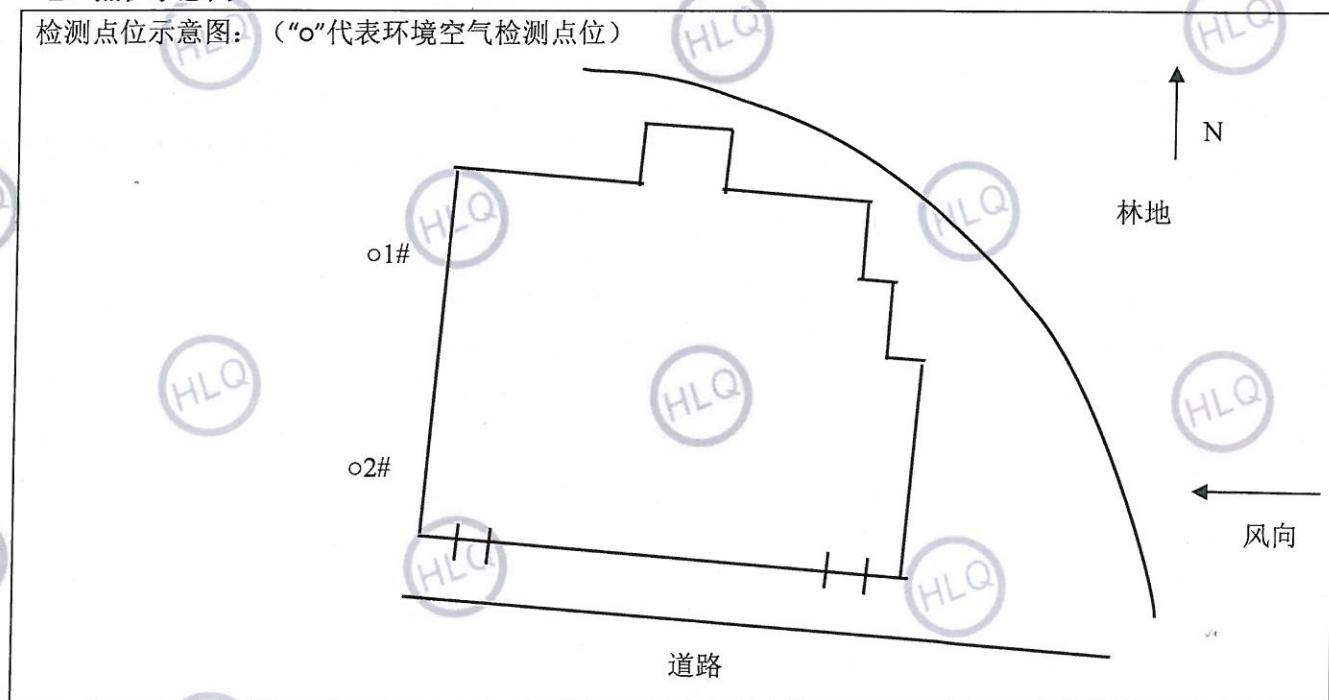

\*\*\*报告结束\*\*\*